

Product: SpiroCombi Rp1 1/2" Universal Threaded fitting

Type:

UC150WJ

Datum:

1-2-2024

Klantnaam:

Project:

Referentie:

**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol ( max.50% )	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	5,00	m <sup>3</sup> /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


**Kwaliteitscontrole**

Lektest:	nee
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

**Constructiematerialen**

Huis:	Messing
Swivel:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	PP
Aftapkraan:	Messing
Spirobuis Kembuis:	Koper
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Magneet:	Neodymium

**Tekening**

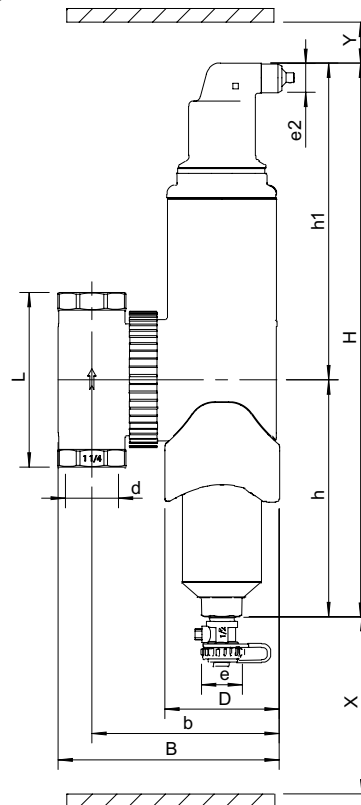

**Afmetingen**

d:	Rp1 1/2"
H:	406 mm
h:	174 mm
h1:	232 mm
L:	128 mm
D:	84 mm
B:	168 mm
b:	141 mm
x:	>110 mm
y:	>75 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Volume	1,52 ltr
Ledig gewicht (circa)	5,3 kg

Wijzigingen voorbehouden